



**MONIER**

# WAKAFLEX

*Tetteprodukter fra Monier.*



ROOFS FOR LIVING

# LIKE EFFEKTIVT, MEN MYE ENKLERE!



WAKAFLEX tetteband er lett formbart og er derfor enkelt å montere uten spesialverktøy. Det har god vedheft til andre materialer i den selvklebende randsonen. Dette gir stor sikkerhet mot inntrenging av både vann og snø. Dersom det er behov for større flater kan WAKAFLEX tetteband lett

skjøtes. Det har meget høye selvklebende egenskaper. Ved bruk av WAKAFLEX tetteband kan kostnadene av materiell og montering bli betydelig lavere sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

## ANVENDELSESONMRÅDER

WAKAFLEX tetteband vil kunne erstatte kompliserte beslag og gi en sikker og god tetting. Steder som er vanskelige å få tette med tanke på slagregn, som f.eks ved overgangen tak/gesims, kan enkelt løses ved bruk av WAKAFLEX tetteband. Rundt gjennomføringer som piper, vinduer m.m kan WAKAFLEX tetteband benyttes som fullverdig tetting.

## EN KOMPLETT TAKLØSNING

Et tett tak er avgjørende for takets funksjon. Derfor inngår tetteprodukter som en naturlig del av våre komplette takpakker. I tillegg til et bredt utvalg takstein og tilbehør, tilbyr vi også en rekke andre tjenester som gir deg trygghet når du velger takløsninger fra Monier AS.

Ønsker du mer informasjon, kan du gå inn på [www.monier.no](http://www.monier.no) eller kontakte våre kundeservice på telefon 810 30 600.

# SÅ ENKELT ER DET Å BRUKE WAKAFLEX!


1. RENGJØR UNDERLAGET ORDENTLIG.
2. MÅL OPP RIKTIG LENGDE, KUTT OG DRA AV DEN AKTUELLE BESKYTTELSFILMEN.
3. FJERN SÅ RESTEN AV BESKYTTELSFOLIENE OG FORM WAKAFLEXEN ETTER TAKTEKKET.

Ved bruk av wakaflex ved hjørner krever det at du klipper til og former materialet ekstra godt.

# WAKAFLEX

wakaflex erstatter kompliserte beslag hvor det er vanskelig å få tette overganger.

Materiale:	Polyisobutyl (piB) med et aluminiumsnett og butyl
Farge:	Svart, grå og rød
Bredde:	280 mm
Lengde:	5000 mm
Temperaturbestandighet:	-40 – +100° C (i hht. DIN 52133)
UV-bestendig:	I hht. din I6726
Forbruk:	I rull pr. 4,9 lm

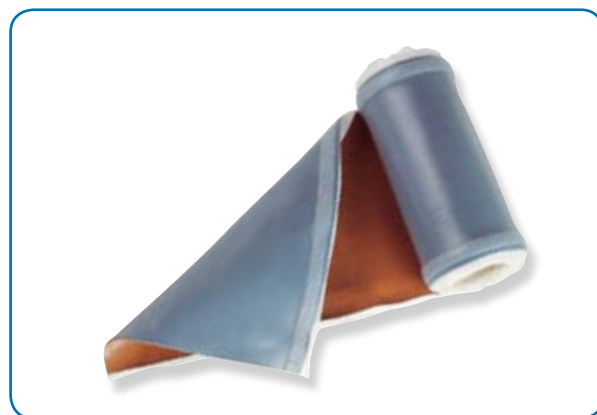


# BESLAGSPAKKE

Til inndekking av piper ved bruk av WAKAFLEX tetteband. Dekker og beskytter overgangen mellom pipesiden og WAKAFLEXEN.

Materiale:	Galvanisert plastbelagt stål
Farge:	Svart, Rød, Teglred og Galvanisert
Innhold:	2 stk. Wakaflex hjørnebeslag høyre 300x100 mm 2 stk. Wakaflex hjørnebeslag venstre 300x100 mm 2 stk. Wakaflex sidebeslag 1130x100 mm 1 stk. fugemasse
Forbruk:	I stk. pr. enkeltløpet pipe

I tillegg leveres beslag til skjøting på 1000x100 mm.

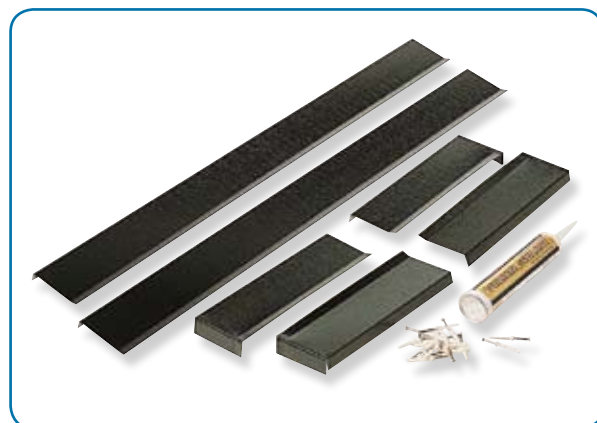



Kvalitet er utgangspunktet for arbeidet vårt. Kundene våre har rett til å forvente mer av oss enn bare materialer til å legge på taket. Vi skal gi dem beskyttelse og bekvemmelighet og mulighet til å uttrykke sin egen stil og skape varige verdier. Vårt totale engasjement sammenfatter vi slik: Monier – Roofs for living.

**MONIER AS** ~ Eternittveien 10 ~ 3470 Slemmestad

**Tlf.:** 66 79 97 00 ~ **Faks:** 66 79 97 08 ~ **e-post:** tak@monier.com ~ **www.monier.no**